

RUNDFLEX
Rundforskalling

Programoversigt

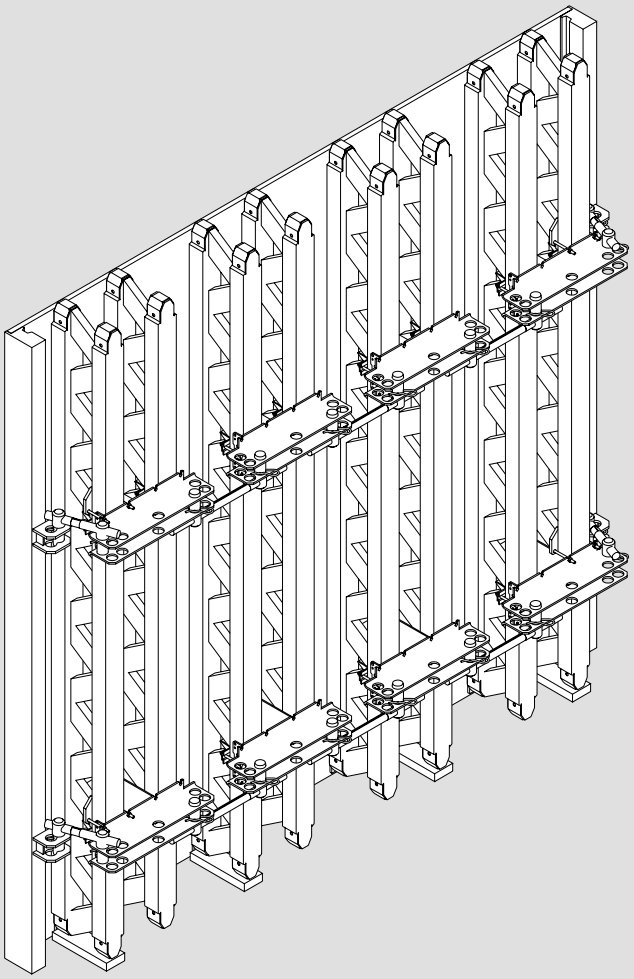

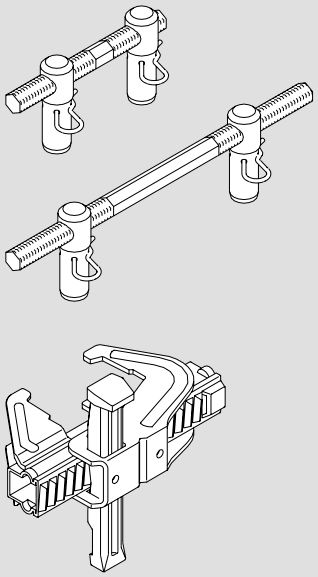

Udgave 10/2010

RUNDFLEX Rundforskalling

Art. nr.	Vægt kg.	
		Yderforme A 250
021800	127,000	**Yderform A 250 x 60**
021820	176,000	**Yderform A 250 x 120**
102856	213,000	**Yderform A 250 x 120 2R**
126073	292,000	**Yderform A 250 x 180**
021840	342,000	**Yderform A 250 x 240**
021400	422,000	**Yderform A 250 x 300**
021880	513,000	**Yderform A 250 x 360**

Standardforme til vægge med krumninger.

Bemærk


Forme uden udligningsrigel.


Yderform A 250 x 60 komplet med kranlaske 24 venstre og kranlaske 24 højre.

Tekniske data

Minimumsradius 4,0 m. Finér 21 mm.

Tilladelig friskbeton tryk 60 kN/m².

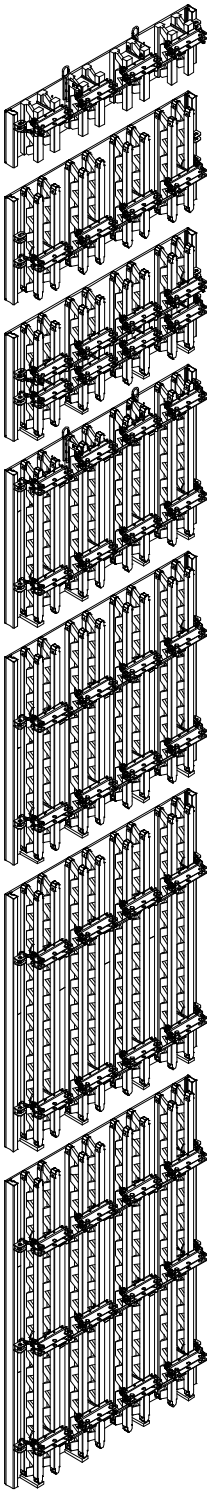

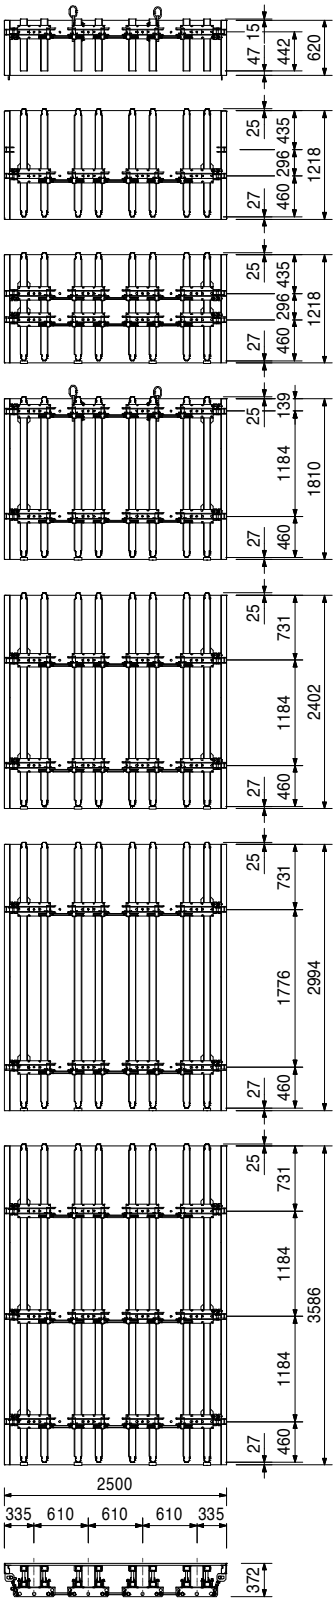

RUNDFLEX Rundforskalling

Art. nr.	Vægt kg.	
		Inderform I 240
021810	124,000	**Inderform I 240 x 60**
021830	169,000	**Inderform I 240 x 120**
102855	219,000	**Inderform I 240 x 120 2R**
126043	283,000	**Inderform I 240 x 180**
021850	335,000	**Inderform I 240 x 240**
021410	408,000	**Inderform I 240 x 300**
021890	499,000	**Inderform I 240 x 360**

Standardforme til vægge med krumninger.

Bemærk


Forme uden udligningsrigel.


Inderform I 240 x 60 komplet med kranlaske venstre og kranlaske højre.

Tekniske data

Minimumsradius 4,0 m. Finér 21 mm.

Tilladelig friskbeton tryk 60 kN/m².

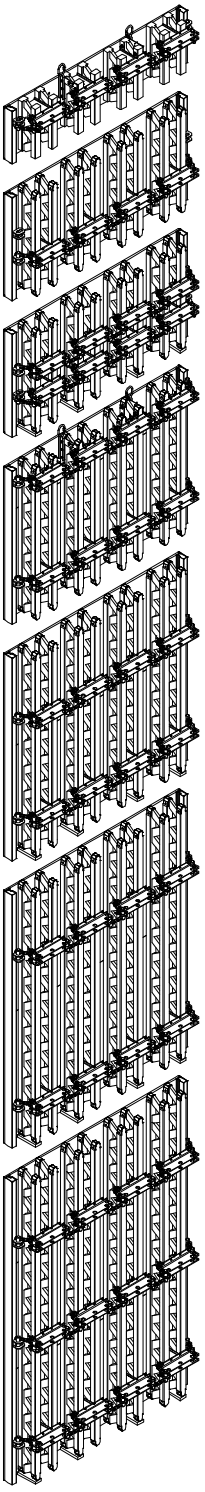

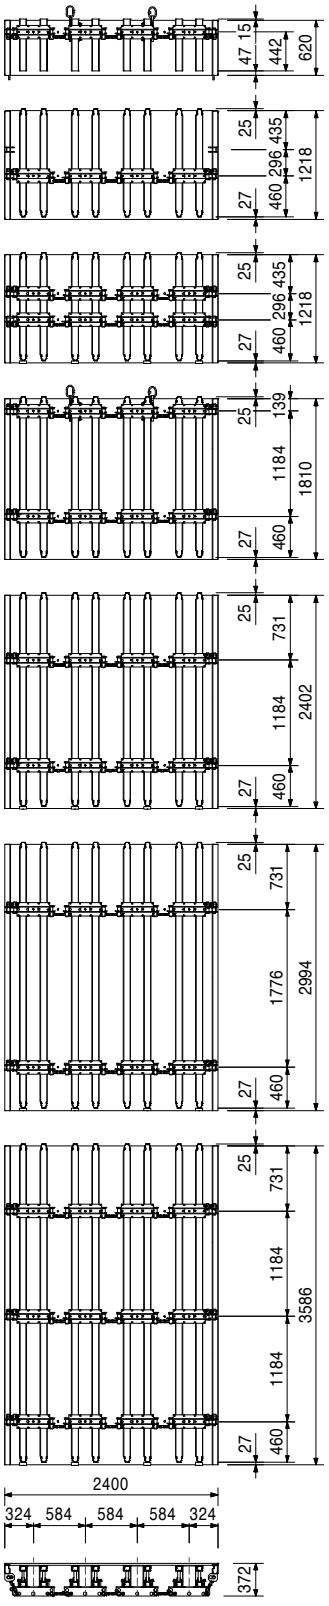

RUNDFLEX Rundforskalling

Art. nr.	Vægt kg	
		Yderforme A 128
021900	72,500	**Yderform A 128 x 60**
021920	99,000	**Yderform A 128 x 120**
102854	128,000	**Yderform A 128 x 120 2R**
126075	167,000	**Yderform A 128 x 180**
021940	194,000	**Yderform A 128 x 240**
021420	243,000	**Yderform A 128 x 300**
021960	289,000	**Yderform A 128 x 360**

Standardforme til vægge med krumninger.

Bemærk


Forme uden udligningsrigel.


Inderform A 128 x 60 komplet med kranlaske venstre og kranlaske højre.

Tekniske data

Minimumsradius 2,5 m. Finér 18 mm.

Tilladelig friskbeton tryk 60 kN/m².

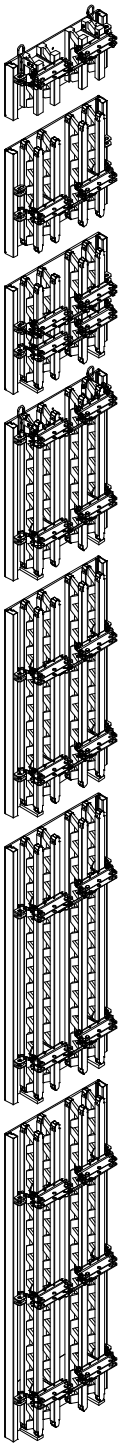

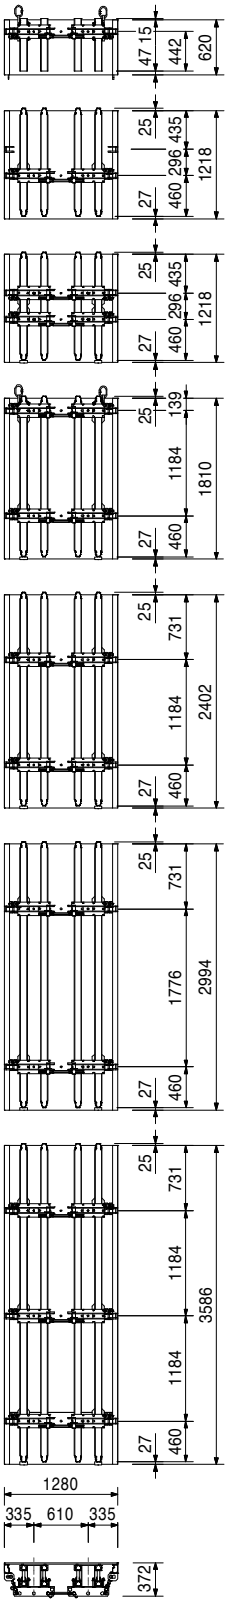

RUNDFLEX Rundforskalling

Art. nr.	Vægt kg.	
		Inderforme I 123
021910	71,200	**Inderform I 123 x 60**
021930	95,300	**Inderform I 123 x 120**
102853	122,000	**Inderform I 123 x 120 2R**
126067	160,000	**Inderform I 123 x 180**
021950	186,000	**Inderform I 123 x 240**
021430	235,000	**Inderform I 123 x 300**
021970	275,000	**Inderform I 123 x 360**

Standardforme til vægge med krumninger.

Bemærk


Forme uden udligningsrigel.


Inderform I 123 x 60 komplet med kranlaske 24 venstre og kranlaske 24 højre.

Tekniske data

Minimumsradius 2,5 m. Finér 18 mm.

Tilladelig friskbeton tryk 60 kN/m².

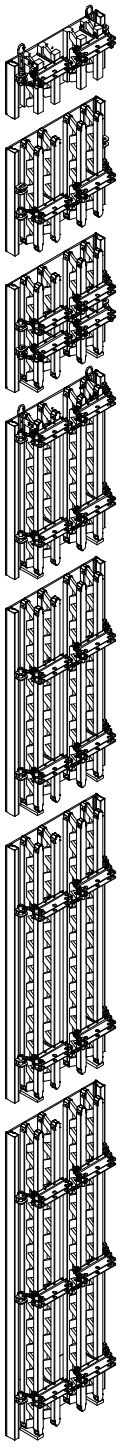

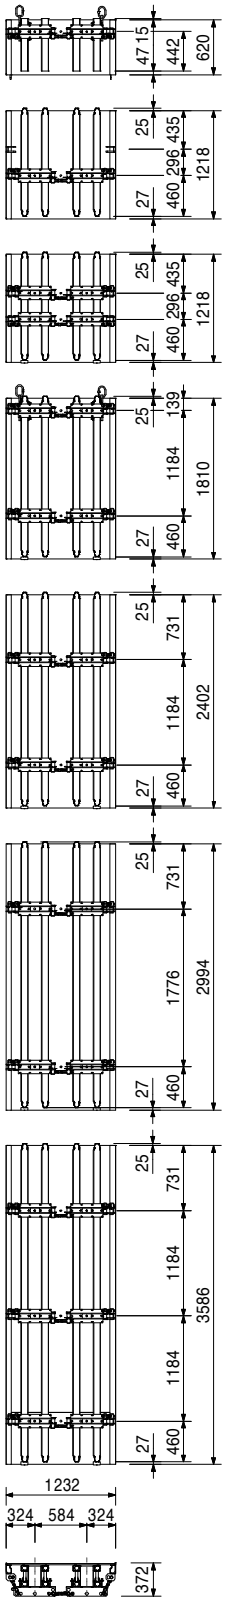

RUNDFLEX Rundforskalling

Art. nr.	Vægt kg	
		Yderforme A 85
020820	91,300	**Yderform A 85 x 120**
126079	120,000	**Yderform A 85 x 180**
020840	136,000	**Yderform A 85 x 240**
020860	175,000	**Yderform A 85 x 300**
020880	203,000	**Yderform A 85 x 360**


Standardforme til vægge med krumninger.


Bemærk

Forme uden udligningsrigel.
Inderform A 85 x 180 komplet med kranlaske 24 venstre og kranlaske 24 højre.

Tekniske data

Minimumsradius 1,0 m. Finér 2 x 9 mm.
Tilladelig friskbeton tryk 60 kN/m².



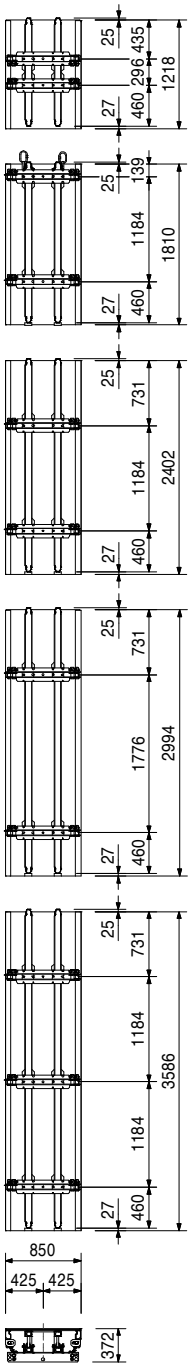

RUNDFLEX Rundforskalling

Art. nr.	Vægt kg	
		Inderforme l 72
020830	74,300	**Inderform l 72 x 120**
126070	101,000	**Inderform l 72 x 180**
020850	116,000	**Inderform l 72 x 240**
020870	153,000	**Inderform l 72 x 300**
020890	173,000	**Inderform l 72 x 360**

Standardforme til vægge med krumninger.

Bemærk


Forme uden udligningsrigel.


Inderform l 72 x 180 komplet med kranlaske 24 venstre og kranlaske 24 højre.

Tekniske data


Minimumsradius 1,0 m. Finér 2 x 9 mm.


Tilladelig friskbeton tryk 60 kN/m².



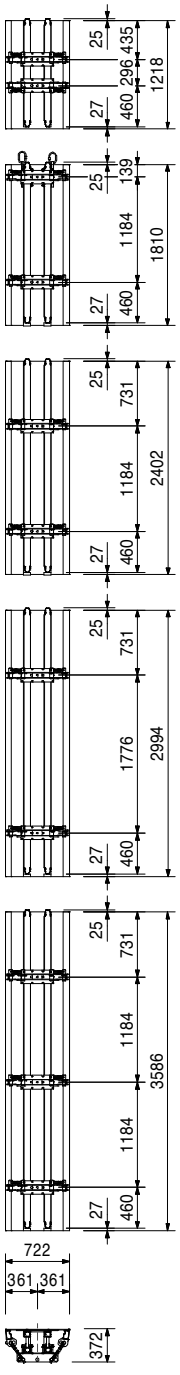



Art. nr.	Vægt kg.		
023500	4,580	**Formlås BFD, galv.** Til alle formsamlinger med MAXIMO, TRIO og RUNDFLEX. Passtykker op til 10 cm.	**Tekniske data** Tilladelig trækkraft 20 kN.



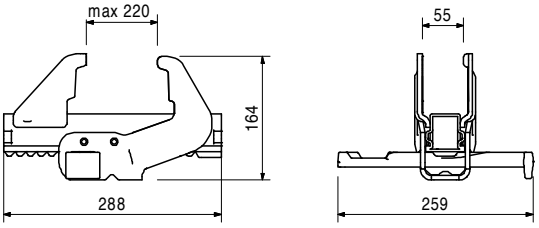



023940	6,080	**Formlås 38, galv.** Til formsamlinger med RUNDFLEX.	**Bemærk** Passtykker op til 26 cm. **Tekniske data** Tilladelig trækkraft 20 kN.



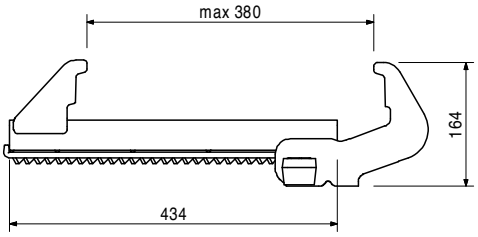



021620	3,770	**Vantskrue 500, galv.** Til justering af RUNDFLEX yderforme. Til formsamlingerne på yder- og inderformene.	**Komplet med** 2 stk. 022230 fjedersplit 5/1, galv. **Bemærk** Med selvrensende sekskantgevind. Nøglestørrelse SW 24



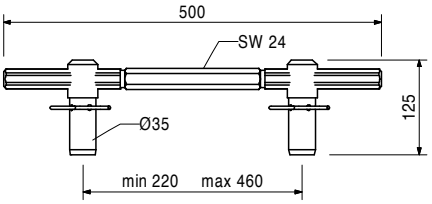



021610	2,830	**Vantskrue 210, galv.** Til justering af RUNDFLEX inderformene og kantprofilet på yder- og inderformene.	**Komplet med** 2 stk. 022230 fjedersplit 5/1, galv. **Bemærk** Med selvrensende sekskantgevind. Nøglestørrelse SW 24





Art. nr.	Vægt kg	
021630	18,400	**Udligningsrigel** Til fordeling af ankerlasterne mellem to T-rigler.




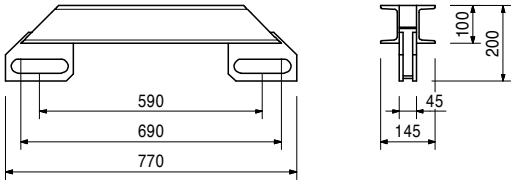


Tilbehør


021640	1,260	**Rigelbolt, RUNDFLEX, galv.**


021640	1,260	**Rigelbolt, RUNDFLEX, galv.** Til at fastgøre udligningsriglen på T-riglen.	**Komplet med** 1 stk. 022230 fjedersplit 5/1, galv.







024480	7,040	**Forlængerlaske 24-2** Til at forlænge forme bestående af GT 24 dragere, op til maks. 8,00 m i højden.	**Komplet med** 2 stk. 030190 Vingemøtrik DW 15, galv. **Bemærk** Tilladelig belastning, se PERI Designtabel.



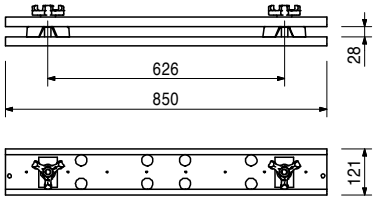



070760	4,650	**Kranlaske 24** Til transport af forme med GT 24 dragere.	**Komplet med** 1 stk. 018050 bolt ø 16 x 65/86, galv. 1 stk. 018060 fjedersplit 4/1, galv. **Bemærk** Brug 2 stk.pr. transportenhed **Sikkerhedshenvisning** Bæreevne 700 kg, ved en spredningsvinkel i ophæng ≤ 15°. Følg brugervejledningen!







Art. nr.	Vægt kg.		
		Kranøje 24	**Komplet med**
021990	2,780	**Kranøje 24, højre**	4 stk. 710138 bolt ISO 4014 M10 x 110-8.8 galv.
021980	2,780	**Kranøje 24, venstre**	4 stk. 780356 møtrik ISO 7042 M10-8, galv.
		Til transport af forme med GT 24 dragere. Kranøje fastgøres til drager.	4 stk. 710139 skive R11 - 440, DIN, galv.
			Bemærk
			På billedet ses kranøje 24, venstre.
			Brug 2 stk.pr. transportenhed
			Følg brugervejledningen!
			Sikkerhedshenvisning
			Tilladte bæreevne 700 kg, ved en spredningsvinkel ≤ 15°.



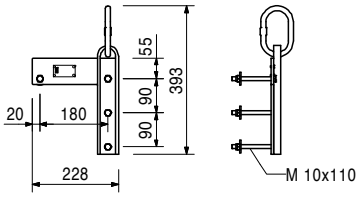



027110	11,000	**Støbekonsol GB 80**	**Tekniske data**
		Til opbygning af arbejds- og støbeplatforme med GT 24 drager.	Tilladelig belastning 150 kg/m².
			Maks. lastopland 1,25 m.

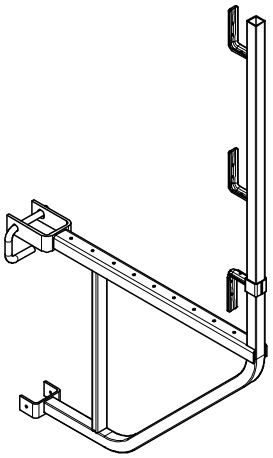

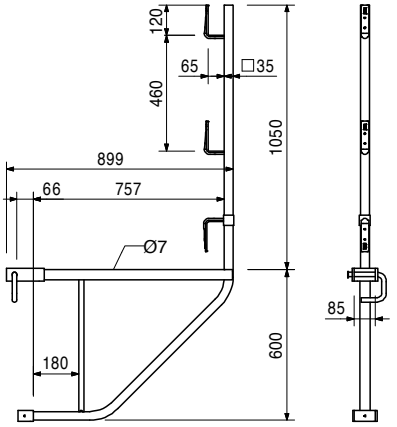


112159	2,130	**Gelænderholder VARIO**	**Komplet med**
		Til montering af gelænder på GT 24 drager.	1 stk. 024250 kile K, galv.
			1 stk. 780800 låsepind ISO 8752 8 x 20, galv.
			Tekniske data
			Maks. lastopland 2,00 m.






Art. nr.	Vægt kg.		
116292	4,730	**Gelænderstolpe HSGP-2** Som rækværk til forskellige systemer.	







021790	1,000	**Kombi-skraldenøgle SW 24** Til justering af RUNDFLEX-forme og kantbjælkebane.	**Bemærk** Længde ca. 500 mm.




		Radiusskabeloner RUNDFLEX	**Bemærk**
099540	0,000	**Radiusskabelon RF A250/I240, A128/I123**	Inklusiv finér.
098217	0,000	**Radiusskabelon RF A85/I72**	Fremstilles på bestilling.
		Den kan bruges til inder- og yder form.	





109411	6,450	**Stigeholder RFP** Til fastgørelse af stige på RUNDFLEX Plus og RUNDFLEX form.	**Komplet med** 2 stk. 710266 bolt ISO 4017 M12 x 25-8.8, galv. 2 stk. 701763 klemmeplade FI 25 x 10 x 90







Art. nr.	Vægt kg		
051410	11,700	**Stige 180/6, galv.** Benyttes sammen med PERI-forskallingssystem.	**Komplet med** 4 stk. 710224 bolt ISO 4017 M12 x 40-8.8, galv. 4 stk. 710381 møtrikker ISO 7042 M12-8, galv.

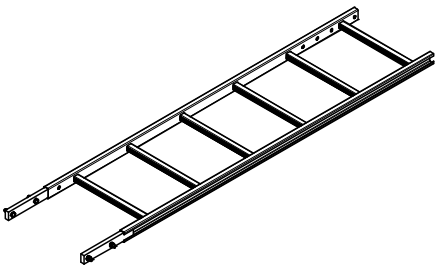

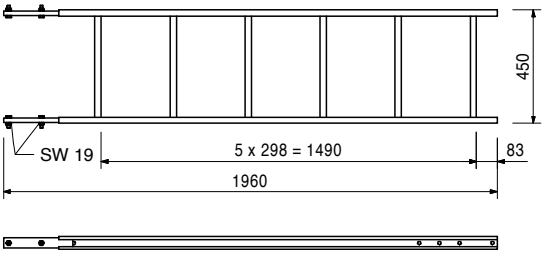


051460	2,180	**Stigefod, galvaniseret** Som afslutning på nederste stige. Sikrer stigen mod at glide på platformsdækket.	







103718	0,684	**Stigekrog, galv.** Kun til nederste stige. Bruges altid parvis.	**Komplet med** 2 stk. 710266 bolt ISO 4017 M12 x 25-8.8, galv. 2 stk. 710381 møtrikker ISO 7042 M12-8, galv.







		Sikkerhedsbur	**Komplet med**
104132	15,600	**Sikkerhedsbur 75, galv.**	4 stk. 710266 bolt ISO 4017 M12 x 25-8.8, galv.
051450	25,200	**Sikkerhedsbur 150, galv.**	4 stk. 701763 klemmeplade FI 25 x 10 x 90
		Sikkerhedsbur til PERI stiger.	



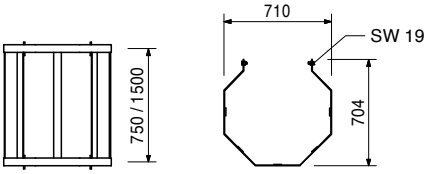



Art. nr.	Vægt kg		
109420	27,000	**Sikkerhedsbur RFP 200** Sikkerhedsbur gelænder til stige med indgang i siden.	**Komplet med** 4 stk. 710266 bolt ISO 4017 M12 x 25-8.8, galv. 4 stk. 701763 klemmeplade Fl 25 x 10 x 90



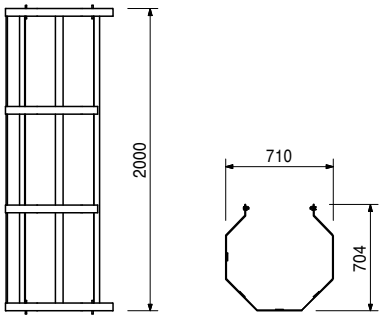



028050	4,550	**Dragertopstykke GT 24, galv.** Til fastgørelse af elementstøtte og udligger på GT 24 drager.	**Komplet med** 1 stk. 027170 bolt ø 16 x 42, galv. 1 stk. 018060 split 4/1, galv.



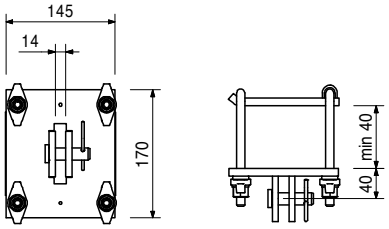



028070	4,680	**Dragertopstykke GT 24/A, galv.** Til fastgørelse af elementstøtte og udligger på GT 24 drager, i området hvor forlængerlaske 24-2 er monteret.	**Komplet med** 1 stk. 027170 bolt ø 16 x 42, galv. 1 stk. 018060 split 4/1, galv.



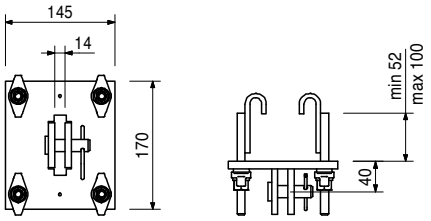

028060	1,940	**Kiletopstykke SRZ/SRU** Til fasgørelse af elementstøtter og udliggere på stålrigel SRZ og SRU profil U100 - U140.	**Komplet med** 1 stk. 027170 bolt ø 16 x 42, galv. 1 stk. 018060 fjedersplit 4/1, galv.



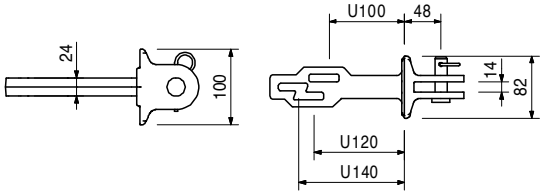


Tilbehør

024250	0,331	**Kile K, galv.**


Art. nr.	Vægt kg.	
024250	0,331	**Kile K, galv.** Til koblingstrykplade KDP, kiletopstykke SRZ/SRU og rigelklemme SB-A, B, C






117466	10,600	**Elementstøtte RS 210, galv.** Udtrækslængde L = 1,30 – 2,10 m. Til opretning af PERI forskallingssystemer og elementer.


Bemærk
Tilladelig belastning, se PERI tabellen.




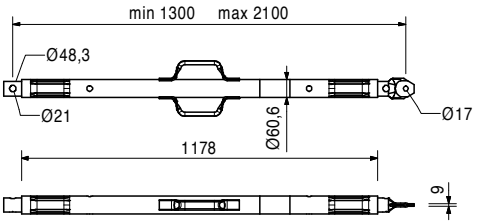

118238	12,200	**Elementstøtte RS 260, galv.** Udtrækslængde L = 2,30 – 2,60 m. Til opretning af PERI forskallingssystemer og elementer.


Bemærk
Tilladelig belastning, se PERI tabellen.




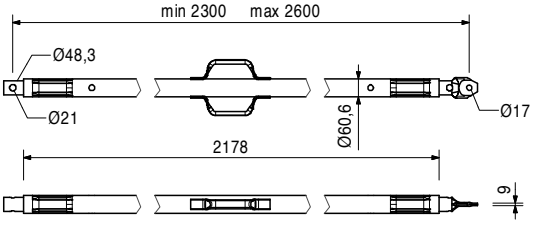


117467	15,500	**Elementstøtte RS 300, galv.** Udtrækslængde L = 1,90 – 3,00 m. Til opretning af PERI forskallingssystemer og elementer.


Bemærk
Tilladelig belastning, se PERI tabellen.



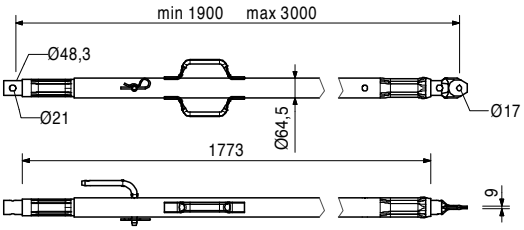



Art. nr.	Vægt kg.		
117468	23,000	**Elementstøtte RS 450, galv.** Udtrækslængde L = 2,80 – 4,50 m. Til opretning af PERI forskallingssystemer og elementer.	**Bemærk** Tilladelig belastning, se PERI tabellen.



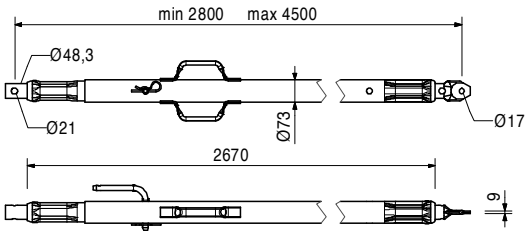



117469	40,000	**Elementstøtte RS 650, galv.** Udtrækslængde L = 4,30 – 6,50 m. Til opretning af PERI forskallingssystemer og elementer.	**Bemærk** Tilladelig belastning, se PERI tabellen.

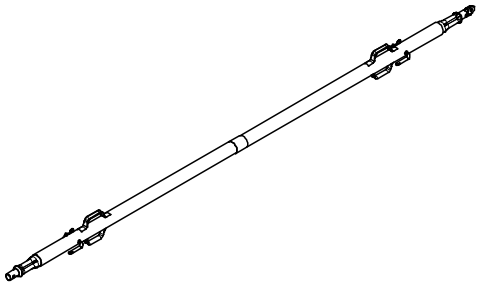

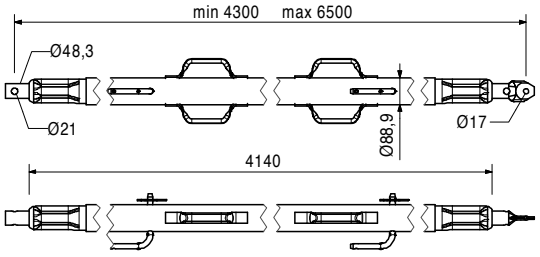



028990	115,000	**Elementstøtte RS 1000, galv.** Udtrækslængde L = 6,40 – 10,00 m. Til opretning af PERI forskallingssystemer og elementer.	**Bemærk** Tilladelig belastning, se PERI tabellen.

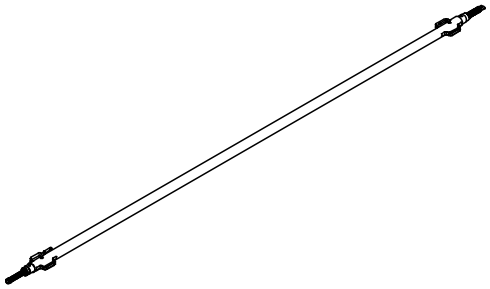

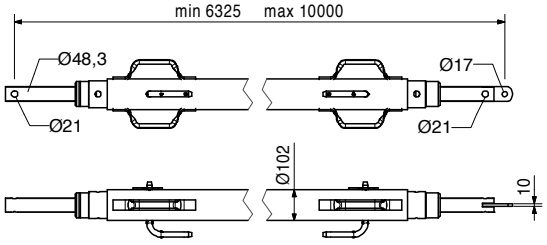



Art. nr.	Vægt kg		
103800	271,000	**Elementstøtte RS 1400, galv.** Udtrækslængde L = 6,40 – 14,00 m. Til opretning af PERI forskallingssystemer og elementer.	**Bemærk** Tilladelig belastning, se PERI tabellen. Kæde betjenes fra jorden.

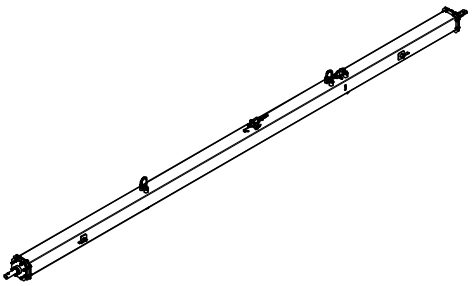

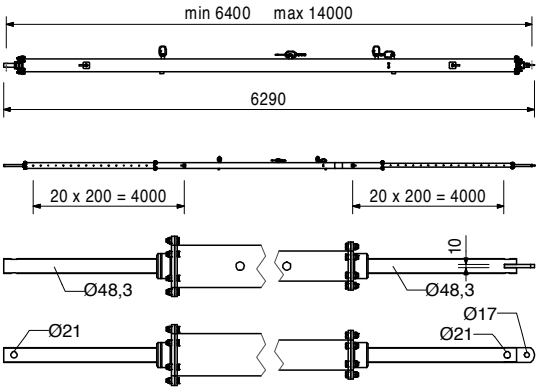

117343	3,250	**Fodbeslag-2 til RS 210 – 1400, galv.** Til montage af elementstøtte RS 210, 260, 300, 450, 650, 1000 og 1400.	**Komplet med** 2 stk. 105400 bolt Ø 20 x 140, galv. 2 stk. 018060 fjedersplit 4/1, galv.




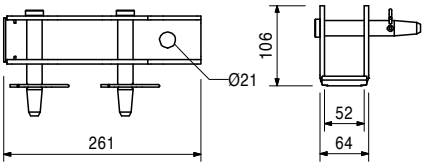


Tilbehør


124777	0,210	**Ankerbolt PERI 14/20 x 130**


028010	17,900	**Elementstøtte RSS I** Udtrækslængde L = 2,05 - 2,94 m. Til opretning af PERI forskallingssystemer.	**Bemærk** Tilladelig belastning, se PERI tabellen.



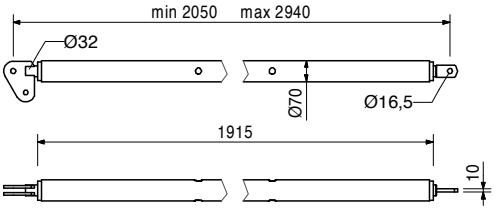



Art. nr.	Vægt kg.		
028020	22,000	**Elementstøtte RSS II** Udtrækslængde L = 2,91 - 3,80 m. Benyttes sammen med PERI forskallingssystemer.	**Bemærk** Tilladelig belastning, se PERI tabellen.

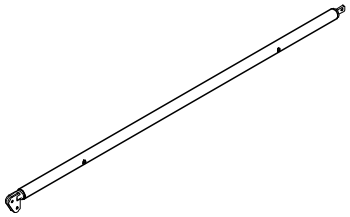

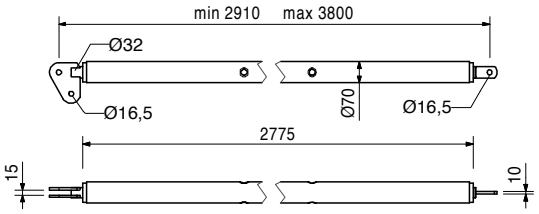



028030	38,400	**Elementstøtte RSS III** Udtrækslængde L = 4,60 - 6,00 m. Benyttes sammen med PERI forskallingssystemer.	**Bemærk** Tilladelig belastning, se PERI tabellen.

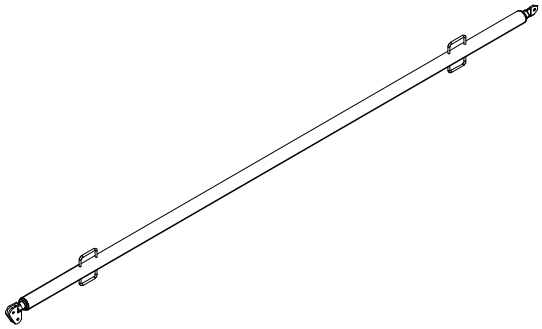

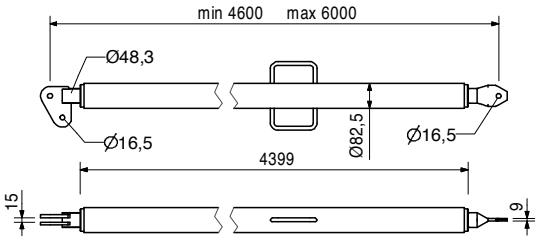

106000	1,820	**RSS fodbeslag-2, galvaniseret** Til montering af elementstøtte RSS.	**Komplet med** 1 stk. 027170 bolt ø 16 x 42, galv. 1 stk. 018060 split 4/1, galv.







Tilbehør


124777	0,210	**Ankerbolt PERI 14/20 x 130**


123846	3,590	**Udligger AV 82** Udtrækslængde L = 0,50 - 0,82 m. Benyttes sammen med PERI forskallingssystemer.	**Bemærk** Tilladelig belastning, se PERI tabellen.



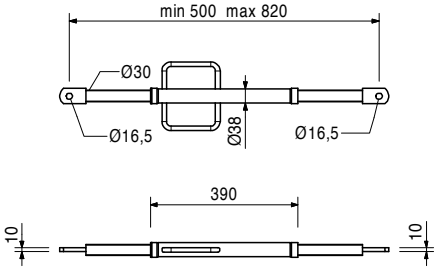



Art. nr.	Vægt kg.		
123847	4,280	**Udligger AV 111** Udtrækslængde L = 0,79 - 1,11 m. Benyttes sammen med PERI forskallingssystemer.	**Bemærk** Tilladelig belastning, se PERI tabellen.



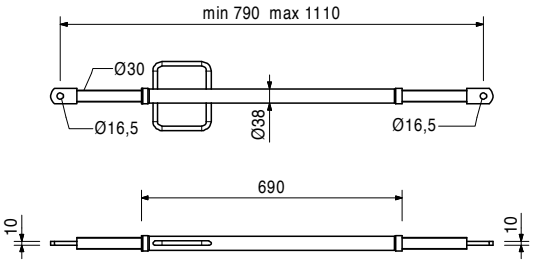



028110	5,180	**Udligger AV 140** Udtrækslængde L = 1,08 - 1,40 m. Benyttes sammen med PERI forskallingssystemer.	**Komplet med** 1 stk. 027170 bolt ø 16 x 42, galv. 1 stk. 018060 fjedersplit 4/1, galv. **Bemærk** Tilladelig belastning, se PERI tabellen.



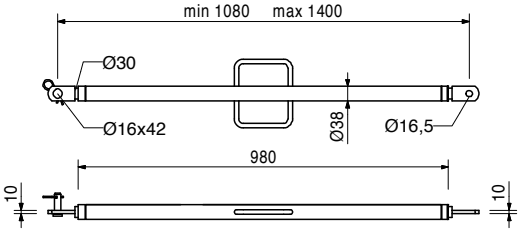



108135	12,900	**Udligger AV 210** Udtrækslængde L = 1,28 - 2,10 m. Benyttes sammen med PERI forskallingssystemer.	**Komplet med** 1 stk. 027170 bolt ø 16 x 42, galv. 1 stk. 018060 fjedersplit 4/1, galv. **Bemærk** Tilladelig belastning, se PERI tabellen.



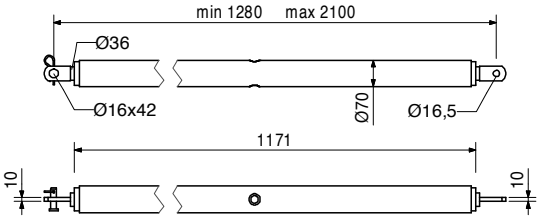


124777	0,210	**Ankerbolt PERI 20 x 130** For midlertidig fastgørelse til armeret beton.	**Bemærk** Borhul Ø 14 mm. Se PERI datablad!






Art. nr.	Vægt kg.
028120	17,000

Udligger AV RSS III
Udtrækslængde L = 2,03 - 2,92 m.
Benyttes sammen med PERI forskallingssystemer.

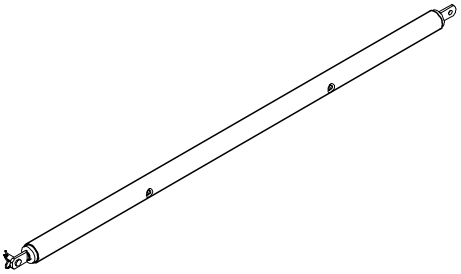

Komplet med
1 stk. 027170 bolt ø 16 x 42, galv.
1 stk. 018060 split 4/1, galv.

Bemærk
Tilladelig belastning, se PERI tabellen.

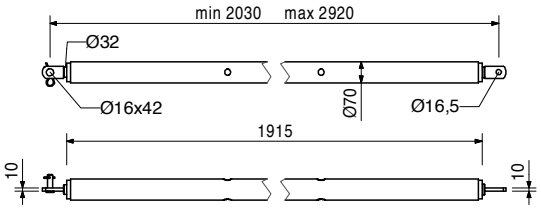

Det optimale system til alle projekter og alle krav



Vægforskalling



Søjleforskalling



Dækforskalling



Klatringssystem



Tunnelforskalling



Broforskalling



Understøtningssystemer



Armeringsstillads



Facadestillads




Industristillads



Adgangsstillads



Overdækning



Tilbehør



Serviceydelser

DK dk 02|2016 1sm 792128 © PERI GmbH

PERI®

PERI Danmark A/S
Greve Main 26
2670 Greve
Tlf. +45 4345.3627
Fax +45 4345.3687
peri@peri.dk
www.peri.dk